

7^{1947 - 2017}
Airwell
lat

**5 LAT
GWARANCJI**

Cennik 2017
OBOWIAZUJE OD 3.04.2017



SPIS TREŚCI

	STRONA
JEDNOSTKI TYPU INVERTER	
HKD Klimatyzatory ściennie	4
HND Klimatyzatory ściennie	5
HRD Klimatyzatory ściennie	6
XBD Konsola ścienna mono i multi	7
FBD Klimatyzatory ściennie – podstropowe	8
FCD Klimatyzatory ściennie – podstropowe	9
CBD Klimatyzatory kasetonowe 900x900	10
CCD Klimatyzatory kasetonowe 600x600 i 900x900	11
DCD Klimatyzatory kanałowe średniego sprężu	12
DID Klimatyzatory kanałowe średniego sprężu	13
DLSE+VAV Klimatyzatory kanałowe średniego sprężu	14
DED Klimatyzatory kanałowe wysokiego sprężu	16
FWDB Klimatyzatory ściennie – podstropowe +12°C	17
YCZ Klimatyzatory Multi	18
POZOSTAŁE URZĄDZENIA	
SBF Klimatyzator stojący	23
MAF Klimatyzatory przenośne	24
WFD Klimatyzatory okienne	25
HRV Centrala z odzyskiem ciepła	26
HAN Rooftop	27

Uwagi !

1. Niniejszy cennik nie jest dokumentem zawierającym szczegółowe dane techniczne urządzeń.
2. Wartości wydajności urządzeń podane zostały orientacyjnie na podstawie dostępnych informacji.
3. PZK Hydropol-Dekor zastrzega sobie prawo do korekty w przypadku błędów wydruku.
4. PZK Hydropol-Dekor zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.
5. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.



A⁺⁺

+ ZALETY PRODUKTU:

- opcja sterowania urządzeniem przez sieć WIFI
- filtr fotokatalityczny i antybakteryjny w standardzie
- funkcja samooczyszczania i osuszania wymiennika
- funkcja autorestartu

FUNKCJE



- typ ścienny o wydajności od 2,65 do 6,8 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do – 15 °C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I Feel"
- jednostki wewnętrzne zarówno dla mono i multi YCZ
- płynna regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- możliwość podłączenia chłodniczego z lewej lub z prawej strony



OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Zdjęcie	Opis
RCW8	7ACEL1706		Funkcje: tryb pracy, prędkość, Timer on/off, ustawienie temperatury, funkcji Swing i „I feel”
Urządzenie testowe dla jednostek ściennych	7ACEL1710		Możliwość przeglądania parametrów pracy, historii, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy
Adaptor styku	7ACEL1190		Opcja wyłączenia i włączenia urządzenia w trybie ustawionym przed wyłączeniem
Moduł WIFI	7ACEL1719		Sterowanie klimatyzatora przez telefon komórkowy, tablet lub komputer połączony z bezprzewodowym routerem i internetem



Jednostka wewnętrzna		HKD009	HKD012	HKD018	HKD024
Jednostka zewnętrzna		YKD009	YKD012	YKD018	YKD024
CHŁODZENIE					
Wydajność	kW	2.65 (1.2-3.3)	3.54 (1.3-4.4)	5.0 (1.8-6.1)	6.8 (2.7-7.8)
SEER/klasa energetyczna		6.9/A++	6.8/A++	6.5/A++	6.3/A++
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/50° Dry bulb			
GRZANIE					
Wydajność	kW	2.8 (0.85-3.7)	3.5 (1.2-4.8)	5.0 (1.4-6.7)	7.5 (1.6-8.7)
SCOP (klimat umiarkowany)		4/A+	4.4/A+	4.2/A+	4/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.3/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++
SCOP/Energy label (klimat zimny)		3.3/B	3.4/A	3.3/B	3.3/B
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/30° Dry bulb			
ORUROWANIE					
Średnica rury - gaz	cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury - ciecz	cale	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Ilość czynnika	kg	0,80	0,95	1,48	2,00
CENA NETTO PLN		2 200	2 400	3 900	4 800





NOWOŚĆ

A+++

+ ZALETY PRODUKTU:

- czynnik chłodniczy R32 przyjazny dla środowiska
- zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach klimatycznych
- opcja sterownia urządzeniem przez sieć WiFi

FUNKCJE

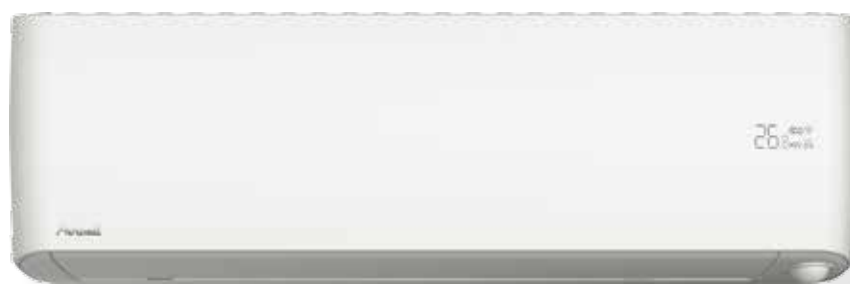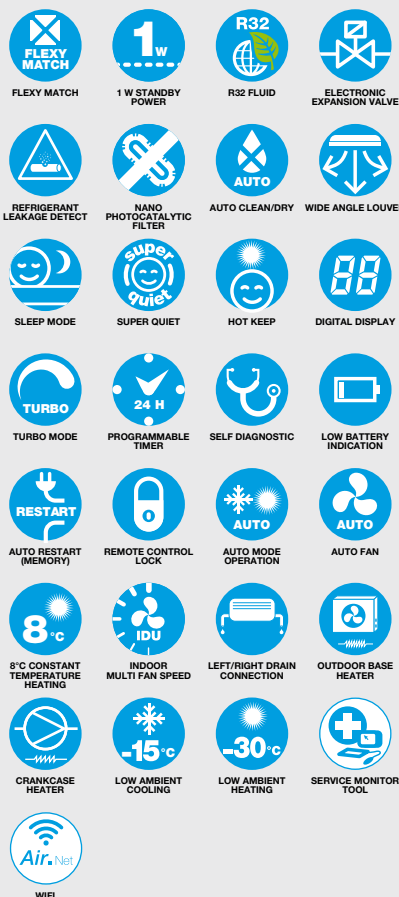

RC08C

- typ ścienny o wydajności 2,65 do 3,54 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia do -15°C , w trybie grzania do -30°C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I Feel"
- funkcja „Follow Me” z czujnikiem ruchu
- płynna regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

OPCJE

Akcesoria	Kod produktu	Zdjęcie	Opis
Urządzenie testowe dla jednostek ściennych	7ACEL1710		Możliwość przeglądania parametrów pracy, historii, rejestrowanie błędów, regulacja parametrów pracy
Moduł WIFI	7ACEL1719		Sterowanie klimatyzatora przez telefon komórkowy, tablet lub komputer połączony z bezprzewodowym routerem i internetem



Jednostka wewnętrzna		HRD009	HRD012
Jednostka zewnętrzna		YRD009	YRD012
CHŁODZENIE			
Wydajność	kW	2.65 (1.0-4.7)	3.54 (1.3-4.8)
SEER/klasa energetyczna		9.3/A+++	8.5/A+++
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/50° Dry bulb	
GRZANIE			
Wydajność	kW	4.1 (0.9-5.2)	4.3 (1.0-6.3)
SCOP (klimat umiarkowany)		5.1/A+++	5.1/A+++
SCOP (klimat ciepły)		6.1/A+++	6.1/A+++
SCOP (klimat zimny)		4.0/A+	3.4/A
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-30°/30° Dry bulb	
ORUROWANIE			
Średnica rury - gaz	cale	3/8"	3/8"
Średnica rury - ciecz	cale	1/4"	1/4"
Ilość czynnika	kg	0,95	0,95
CENA NETTO PLN		7 500	8 200



RC08C
(STD)



RCW8
(OPCJA)

- linia urządzeń o wydajności od 2,6 do 4,7 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I Feel"
- nawiew powietrza górą lub dołem

AKCESORIA

Akcesoria	Kod produktu	Zdjęcie	Opis
RCW8	7ACEL1706		Funkcje: tryb pracy, prędkość, Timer on/off, ustawienie temperatury, funkcji Swing i „I feel”
RCW16	7ACEL1707		Sterowanie do 64 urządzeń z indywidualnymi ustawieniami, wyświetlanie kodów błędów, styk beznapięciowy dry contact, pamięć ostatniego trybu pracy
BMS	7ACEL1708		Możliwość podłączenia 1024 urządzeń (16 bramek) (dla 18).



Jednostka wewnętrzna		XBD012
Jednostka zewnętrzna		YMD012
CHŁODZENIE		
Wydajność	kW	3.5 (0.8-4.4)
SEER/klasa energetyczna		6.7/A++
Zakres pracy temp. zewn.	°C	
GRZANIE		
Wydajność	kW	3.8 (0.85-5.0)
SCOP (klimat umiarkowany)		4.0/A+
SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++
Zakres pracy temp. zewn.	°C	
ORUROWANIE		
Średnica rury - gaz	cale	3/8"
Średnica rury - ciecz	cale	1/4"
Ilość czynnika	kg	1,38
CENA NETTO PLN		4 900



NOWOŚĆ

A⁺⁺

+ ZALETY PRODUKTU:

- automatyczny nawiew powietrza w 4 kierunkach (dół, góra, prawo, lewo)
- łatwy dostęp serwisowy
- kompaktowa budowa

FUNKCJE



FLEX MATCH



DC INVERTER



R410A FLUID



ELECTRONIC EXPANSION VALVE



ANTIBACTERIA FILTER



I FEEL



SLEEP MODE



24 H



LOW BATTERY INDICATION



RESTART



REMOTE CONTROL LOCK



DRY CONTACT ON/OFF



LOW AMBIENT COOLING



LOW AMBIENT HEATING



BMS COMPATIBLE (XBD 18)



WIFI



A⁺⁺

+ ZALETY PRODUKTU:

- automatyczny wypływ powietrza w 4 kierunkach (dół, góra, prawo, lewo)
- odprowadzenie skroplin z prawej lub lewej strony
- system autodiagnostyki
- BMS system (opcja) / opcja podłączenia do BMS

FUNKCJE



DO WYCZERPANIA STANÓW
MAGAZYNOWYCH



RCW8
(OPCJA)



RC08C
(STD)



RCW6
(OPCJA)

- linia urządzeń ściennie-podstropowych o wydajności od 7,2 do 15,6 kW
- technologia DC Inverter i Sine Wave (sprężarka)
- tryb chłodzenia i grzania
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I Feel"
- dostępne z zasilaniem 3-fazowym od wydajności 14 kW

AKCESORIA

Akcesoria	Kod produktu	Zdjęcie	Opis
RCW6	7ACEL1704		Funkcje: tryb pracy, prędkość (z wyjątkiem wielkości 60), zegar, TIMER, "I Feel"
RCW8	7ACEL1706		Funkcje: tryb pracy, prędkość, Timer on/off, ustawienie temperatury, funkcji Swing i „I feel”
RCW16	7ACEL1707		Sterowanie do 64 urządzeń z indywidualnymi ustawieniami, wyświetlanie kodów błędów, styk beznapięciowy dry contact, pamięć ostatniego trybu pracy
BMS	7ACEL1708		Możliwość podłączenia 1024 urządzeń (16 bramek)

Jednostka wewnętrzna		FBD024	FBD030	FBD036	FBD048	FBD060
Jednostka zewnętrzna 1-230V - 50 Hz		YLD024	YLD030	YLD036	-	-
Jednostka zewnętrzna 3-400V - 50 Hz - N		-	-	-	YLD048	YLD060
CHŁODZENIE						
Wydajność	kW	7.2 (2.0~7.8)	8.5 (2.4~9.6)	10.5 (2.9-12.0)	14.0 (4.5~15.2)	15.6 (5.0~17.5)
SEER/klasa energetyczna		6.4/A++	6.4/A++	6.0/A+	3.21/A	3.21/A
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/50° Dry bulb				
GRZANIE						
Wydajność	kW	7.8 (2.0~8.6)	9 (2.4~10.0)	11 (3.2~12.5)	14.6 (4.8~15.8)	17 (5.5~18.6)
SCOP (klimat umiarkowany)		3.9/A	3.9/A	3.8/A	3.61/A	3.61/A
SCOP (klimat ciepły)		4.8/A++	4.6/A++	4.4/A++	-	-
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/24° Dry bulb				
ORUROWANIE						
Średnica rury - gaz	cale	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
Średnica rury - ciecz	cale	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ilość czynnika	kg	2,20	2,45	2,75	4,35	4,80
CENA NETTO PLN		7 800	9 500	11 900	13 900	14 700



900x900

A⁺⁺

+ ZALETY PRODUKTU:

- możliwe podłączenie dwóch jednostek do jednego skraplacza "Twin System"
- nawiew powietrza w zakresie 360°
- możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

FUNKCJE



DO WYCZERPANIA STANÓW
MAGAZYNOWYCH



RCW8
(OPCJA)



RC08B
(STD)



RCW6
(OPCJA)

- linia urządzeń kasetonowych o wydajności od 3,5 do 12,5 kW
- tryb chłodzenia i ogrzewania
- technologia DC Inverter i sine wave (sprężarka)
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I feel"
- dostępne z zasilaniem 3-fazowym od wydajności 12,5 kW

AKCESORIA

Akcesoria	Kod produktu	Zdjęcie	Opis
RCW6 (poza rozmiarem 9)	7ACEL1704		Funkcje: tryb pracy, prędkość (z wyjątkiem wielkości 60), zegar, TIMER, "I Feel"
RCW8	7ACEL1706		Funkcje: tryb pracy, prędkość, Timer on/off, ustawienie temperatury, funkcji Swing i „I feel”
RCW16	7ACEL1707		Sterowanie do 64 urządzeń z indywidualnymi ustawieniami, wyświetlanie kodów błędów, styk beznapięciowy dry contact, pamięć ostatniego trybu pracy
BMS	7ACEL1708		Możliwość podłączenia 1024 urządzeń (16 bramek)

Jednostka wewnętrzna		CBD024	CBD030	CBD036	CBD048
Jednostka zewnętrzna		YLD024	YLD030	YLD036	YLD048
CHŁODZENIE					
Wydajność	kW	7.2 (2.0~7.8)	8.5 (2.4~9.6)	10.0 (3.0~11.8)	12.5 (4.2~14.0)
SEER/klasa energetyczna		6.1/A++	6.4/A++	5.4/A	3.21/A+
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/50° Dry bulb			
GRZANIE					
Wydajność	kW	8.0 (2.2~8.6)	8.6 (2.5~9.8)	10.5 (3.2~12.0)	13.0 (4.2~14.8)
SCOP (klimat umiarkowany)		3.9/A	3.8/A	3.8/A	3.61/A
SCOP (klimat ciepły)		4.6/A++	4.6/A++	4.4/A++	4.4/A++
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/24° Dry bulb			
ORUROWANIE					
Średnica rury - gaz	cale	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Średnica rury - ciecz	cale	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ilość czynnika	kg	2,20	2,45	2,75	4,35
CENA NETTO PLN		8 200	9 900	11 600	13 800



- linia urządzeń kasetonowych o wydajności od 2,6 do 14 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15°C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I Feel"
- technologia DC Inverter i sine wave (sprężarka)
- dostępne z zasilaniem 3-fazowym od wydajności 10 kW
- centralny sterownik obsługujący do 64 urządzeń (opcjonalnie)
- wielkość "9", "12" i "18" można podłączyć do układu Multi YCZ

AKCESORIA

Akcesoria	Kod produktu	Zdjęcie	Opis
RCW6 (poza rozmiarem 9)	7ACEL1704		Funkcje: tryb pracy, prędkość (z wyjątkiem wielkości 60), zegar, TIMER, "I Feel"
RCW8	7ACEL1706		Funkcje: tryb pracy, prędkość, Timer on/off, ustawienie temperatury, funkcji Swing i „I feel”
RCW16	7ACEL1707		Sterowanie do 64 urządzeń z indywidualnymi ustawieniami, wyświetlanie kodów błędów, styk beznapięciowy dry contact, pamięć ostatniego trybu pracy
BMS	7ACEL1708		Możliwość podłączenia 1024 urządzeń (16 bramek)



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CCD012	CCD018	CCD024	CCD036	CCD048
Jednostka zewnętrzna 1~230V - 50 Hz		YMD012	YMD018	YMD024	YMD036	-
Jednostka zewnętrzna 3~400V - 50 Hz		-	-	-	-	YMD048
CHŁODZENIE						
Wydajność	kW	3.5 (0.8-4.4)	5.1 (0.8-6.1)	6.8 (1.2-8.2)	10.5 (2.9-12.0)	14.0 (4.0-16.1)
SEER/klasa energetyczna		6.8/A++	6.3/A++	6.1/A++	6.1/A++	5.6/A+
Zakres pracy temp. zewn.	°C					
GRZANIE						
Wydajność	kW	4.1 (0.85-5.1)	5.6 (0.9-7.0)	7.6 (1.2-8.6)	11.2 (2.6-13.2)	15.5 (4.2-17.6)
SCOP (klimat umiarkowany)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP (klimat ciepły)		5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Zakres pracy temp. zewn.	°C					
ORUROWANIE						
Średnica rury - gaz	cale	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Średnica rury - ciecz	cale	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Ilość czynnika	kg	1,38	1,78	1,95	3,20	4,00
CENA NETTO PLN		5 200	6 400	8 200	11 600	13 800



600x600 i 900x900

NOWOŚĆ

A++

+ ZALETY PRODUKTU:

- możliwość doprowadzenia świeżego powietrza (opcja)
- możliwość podłączenia w układzie TWIN
- nawiew powietrza w zakresie 360°
- budowana pompa kondensatu

FUNKCJE





RCW8
(STD)



RC08B
(OPCJA)



RCW6
(OPCJA)

+ ZALETY PRODUKTU:

- wbudowana pompka skroplin
- szeroki zakres dostępnych akcesoriów i sterowników
- opcja powrotu powietrza z tyłu lub od spodu
- sterownik przewodowy w standardzie
- możliwość podłączenia sterownika centralnego oraz bezprzewodowego
- możliwość podłączenia w układzie TWIN
- BMS system (opcja) / opcja podłączenia do BMS

AKCESORIA

Akcesoria	Kod produktu	Description	Zdjęcie	Opis
RC08B	7ACEL1740			Funkcje: tryb pracy, prędkość, Timer on/off, ustawienie temperatury, funkcji Swing i „I Feel”, tryb cichy
RCW6	7ACEL1704			Funkcje: tryb pracy, prędkość (z wyjątkiem wielkości 60), zegar, TIMER, „I Feel”
RCW16 (poza DID012)	7ACEL1707			Sterowanie do 64 urządzeń z indywidualnymi ustawieniami, wyświetlanie kodów błędów, styk beznapięciowy dry contact, pamięć ostatniego trybu pracy
BMS	7ACEL1708			Możliwość podłączenia 1024 urządzeń (16 bramek)

FUNKCJE




Jednostka wewnętrzna		DCD018	DCD024	DCD030	DCD036
Jednostka zewnętrzna		YLD018	YLD024	YLD030	YLD036
CHŁODZENIE					
Wydajność	kW	5.3 (1.5~6.4)	7 (2.0~7.9)	8.3 (2.5~9.5)	10 (3.2~11.6)
SEER/klasa energetyczna		6.4/A++	6.6/A++	6.3/A++	5.3/A+
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/50° Dry bulb			
GRZANIE					
Wydajność	kW	5.6 (1.5~6.8)	7.8 (2.0~8.8)	9.2 (2.6~10.3)	11.0 (3.2~12.5)
SCOP (klimat umiarkowany)		3.8/A	3.8/A	3.8/A	3.8/A
SCOP (klimat ciepły)		4.8/A++	4.6/A++	4.6/A++	4.6/A++
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/24° Dry bulb			
ORUROWANIE					
Średnica rury - gaz	cale	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Średnica rury - ciecz	cale	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Ilość czynnika	kg	1,80	2,20	2,45	2,75
CENA NETTO PLN		6 400	7 500	9 200	11 500

System VAV (Variable Air Volume) pozwala na klimatyzowanie sześciu pomieszczeń jednym klimatyzatorem kanałowym. W każdym z tych pomieszczeń możemy ustawić indywidualną temperaturę. Dzięki zastosowaniu systemu VAV uzyskujemy redukcję kosztów związanych z montażem.

System charakteryzuje brak rozdzielaczy i brak konieczności prowadzenia wielu instalacji chłodniczych. W obu tych rozwiązaniach konieczne jest doprowadzenie dodatkowego zasilania, sterowania i odprowadzenie skroplin od każdej jednostki wewnętrznej.

Dedykowane do układu skraplacze pozwalają na uzyskanie od 30 do 70 m długości instalacji oraz od 15 do 30 m różnicy przewyższenia między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną. Zastosowano parowniki ze specjalnie wyprofilowanym wymiennikiem oraz nowe silniki z aerodynamicznym wirnikiem osiowym. Pozwoliło to na zwiększenie współczynników SEER i SCOP oraz sprężu. Uzyskano znaczną redukcję poziomu hałasu przy jednoczesnym zmniejszeniu wymiarów jednostki wewnętrznej.

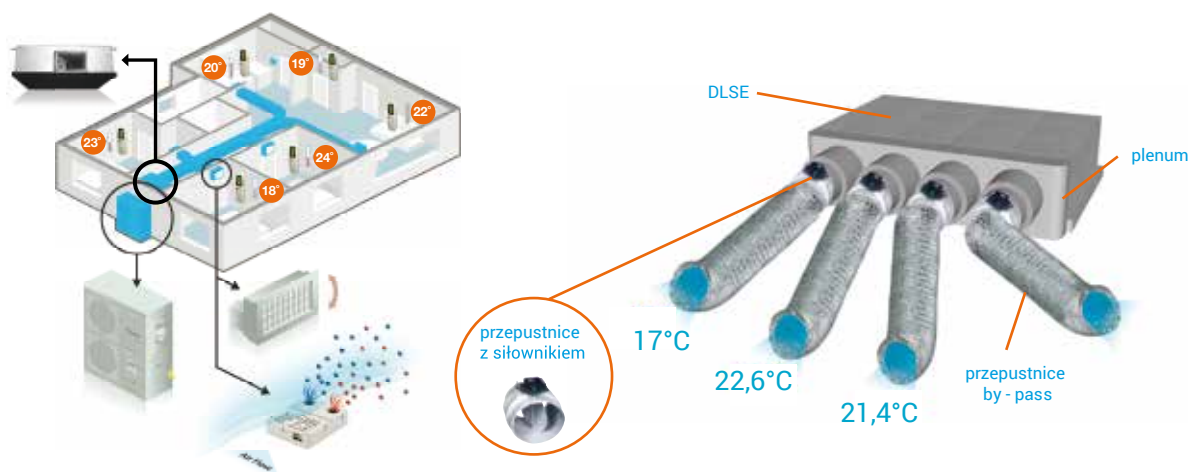

- inteligentny system VAV został specjalnie zaprojektowany do komunikacji z klimatyzatorami kanałowymi DLSE znajdującymi się w ofercie firmy Airwell
- układ daje możliwość utrzymania zadanej temperatury indywidualnie dla każdego pomieszczenia
- logika systemu sterowania opracowana została z myślą o komforcie oraz lepszym wykorzystaniu wydajności urządzenia zwiększając dzięki temu efektywność działania
- komfort- uzyskujemy dzięki inwerterowej technologii sterowania prędkością wentylatora oraz płynnej regulacji przepływem powietrza, aż do pełnego jego odcięcia w nieużywanych pomieszczeniach
- poprawa efektywności działania - dzięki sprężarce inwerterowej dostosowującej swoją wydajność wyjściową w zależności od różnicy pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a wartością zadaną
- przepustnica "bypass" równoważy ciśnienie w instalacji wentylacyjnej, dzięki temu uzyskujemy redukcję poziomu głośności w przypadku klimatyzowania tylko jednego pomieszczenia



NOWOŚĆ

+ ZALETY PRODUKTU:

- technologia DC Inverter
- klimatyzator kanałowy wysokiego sprężu
- zastosowanie w sektorze komercyjnym

FUNKCJE



- linia urządzeń kanałowych o wydajności od 22,4 do 28 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia do 10°C, w trybie grzania do -20 °C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I Feel"
- jednostka zewnętrzna z przednim wydmuchem – łatwy montaż i oszczędność miejsca
- dwie inwerterowe sprężarki zapewniają optymalną pracę
- filtr powietrza w standardzie

OPCJE


Akcesoria	Kod produktu	Zdjęcie	Opis
Sterownik przewodowy RCW18	7ACEL1728		ON/OFF, tryb pracy, temperatura, prędkość wentylatora, tryb sleep, ustawienie dopływu świeżego powietrza, tryb turbo, wyświetlanie błędów, dry contact ON/OFF

Jednostka wewnętrzna		DED076	DED095
Jednostka zewnętrzna		YED076	YED095
CHŁODZENIE			
Wydajność	kW	22.4	28.0
SEER		3.34	3.37
Zakres pracy temp. zewn.	°C	10°/48° Dry bulb	
GRZANIE			
Wydajność	kW	25.0	30.0
SCOP		3.82	3.68
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-20°/27° Dry bulb	
ORUROWANIE			
Średnica rury - gaz	cale	7/8"	7/8"
Średnica rury - ciecz	cale	3/8"	3/8"
Ilość czynnika	kg	7,20	7,60
CENA NETTO PLN		26 300	27 500

Technologia Sensibo umożliwia sterowanie dowolnym klimatyzatorem wyposażonym w odbiornik podczerwieni niezależnie od technologii w jakiej został wykonany (inwerter czy on/off). System jest prosty w instalacji oraz w obsłudze.

- system kompatybilny ze wszystkimi typami klimatyzatorów
- łatwa instalacja bez potrzeby podłączania przewodu
- system „Plug & Play” dający możliwość niezależnego sterowania 10 jednostkami wewnętrznymi

SCHEMAT

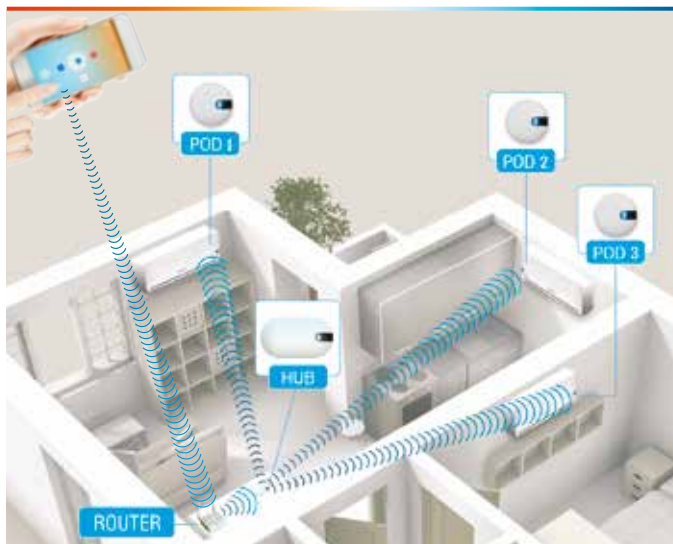

GŁÓWNE ZALETY

- Grzanie lub chłodzenie pomieszczenia przed powrotem do domu.
- Inteligentne dostosowanie do stylu życia.
- Regulacja temperatury i poziomu wilgotności.
- Oszczędność energii - niższe rachunki za prąd.
- Możliwość sterowania klimatyzacją z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.

AIRWELL SENSIBO HUB+POD		AIRWELL SENSIBO POD
7ACEL1727	 + 	7ACEL1722 

OPCJE WIFI

TYP URZĄDZEŃ \ FUNKCJE	AIR NET OPCJE STEROWANIA WIFI		AIRWELL SENSIBO OPCJE STEROWANIA WIFI	
	On-off, Tryb pracy, prędkość wentylatora, temperatura, Timer		On-off, Tryb pracy, prędkość wentylatora, temperatura, Timer, tygodniowy Timer	
ŚCIENNY HRD		●		●
ŚCIENNY HND		●		●
ŚCIENNY HKD		●		●
KANAŁOWY DLF				●
KANAŁOWY DLSE				●
KANAŁOWY DID				●
KASETONOWY CCD				●
KASETA XBD				●
ŚCIENNO PODSTROPOWY FCD				●
PRZENOŚNY MAF				●
OKIENNY WFD				●
STOJĄCY SBF				●

YCZ

MULTI DUO/TRIO/QUATTRO/CINCO

Multisplit DCI
chłodzenie i grzanie



YCH2-18



YCH3-27
YCH4-30
YCH5-42

TYPY JEDNOSTEK



- linia urządzeń o wydajności od 5,3 do 12,3 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -15 °C
- technologia DC Inverter i sine wave (sprężarka)
- współpraca z różnymi jednostkami wewnętrznymi
- jednostki wewnętrzne takie same dla systemu mono i mult (za wyjątkiem CBD018X, XBD009X oraz XAD018X)



Jednostka zewnętrzna			YCZ218	YCZ327	YCZ430	YCZ542
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Chłodzenie	Wydajność	kW	5.3 (1.8-6.3)	7.8 (2.7-8.7)	8.5 (2.8-9.2)	12.3 (3.0-13.5)
	SEER/klasa energetyczna		6.1/A++ *	6.6/A++ *	6.6/A++ *	6.6/A++ *
	Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/50° Dry bulb			
Grzania	Wydajność	kW	6.0 (2.0-6.5)	8.5 (2.8-9.2)	9.0 (2.8-10.0)	12.3 (3.0-14.0)
	SCOP (klimat umiarkowany)		4.1/A+	4.0/A	3.9/A	3.8/A
	SCOP (klimat ciepły)		5.1/A+++	5.1/A+++	5.1/A+++	4.6/A++
	Zakres pracy temp. zewn.	°C	-15°/24° Dry bulb			
ORUROWANIE						
Średnica rury - gaz		cale	2x3/8"	3x3/8"	4x3/8"	4x3/8"+1/2"
Średnica rury - ciecz		cale	2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"	5x1/4"
Ilość czynnika		kg	2,00	2,40	2,40	3,60
CENA NETTO PLN			4 200	5 500	6 700	9 600

Jednostka wewnętrzna		9	12	18	24
HKD	CENA NETTO PLN	800	900	1 350	1 750
HND	CENA NETTO PLN	1 300	1 400	1 600	1 900
XBD	CENA NETTO PLN	2 000	2 000	2 700	
CCD	CENA NETTO PLN		2 300	2 500	
DID	CENA NETTO PLN		2 000		



NOWOŚĆ

A⁺⁺

+ ZALETY PRODUKTU:

- możliwość prowadzenia długich instalacji
- wyświetlacz umożliwiający odczytanie parametrów pracy

FUNKCJE



YCZ2-18 MULTISPLIT DUO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE									GRZANIE								
	Wydajność (kW)		Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	Wydajność (kW)		Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP
	Jedn. A	Jedn. B	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jedn. A	Jedn. B	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
9+9	2.65	2.65	5.30	1.80	6.20	1.55	0.55	2.16	3.42/A	3.00	3.00	6.00	2.00	6.50	1.66	0.58	1.81	3.62/A
9+12	2.27	3.03	5.30	1.80	6.30	1.55	0.55	2.16	3.42/A	2.57	3.43	6.00	2.00	6.50	1.66	0.58	1.81	3.62/A
9+18	1.77	3.53	5.30	1.80	6.30	1.55	0.55	2.16	3.42/A	2.00	4.00	6.00	2.00	6.70	1.66	0.58	1.89	3.62/A
12+12	2.65	2.65	5.30	1.80	6.30	1.55	0.55	2.16	3.42/A	3.00	3.00	6.00	2.00	6.70	1.66	0.58	1.89	3.62/A

Dane dla kombinacji jednostek ściennych

YCZ3-27 MULTISPLIT TRIO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE										GRZANIE									
	Wydajność (kW)			Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	Wydajność (kW)			Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
12+12	3.54	3.54	-	7.08	2.45	8.70	2.17	0.69	2.90	3.26/A	3.70	3.70	-	7.40	2.44	9.20	2.05	0.67	2.70	3.61/A
9+18	2.65	5.00	-	7.65	2.65	8.70	2.37	0.75	2.90	3.23/A	2.80	5.50	-	8.30	2.73	9.20	2.30	0.74	2.70	3.61/A
12+18	3.12	4.68	-	7.80	2.70	8.74	2.42	0.76	2.91	3.22/A	3.40	5.10	-	8.50	2.80	9.25	2.35	0.76	2.71	3.62/A
18+18	3.90	3.90	-	7.80	2.70	8.83	2.42	0.76	2.94	3.22/A	4.25	4.25	-	8.50	2.80	9.34	2.35	0.76	2.74	3.62/A
9+9+9	2.60	2.60	2.60	7.80	2.70	8.70	2.42	0.76	2.90	3.22/A	2.83	2.83	2.83	8.50	2.80	9.20	2.35	0.70	2.70	3.62/A
9+9+12	2.34	2.34	3.12	7.80	2.70	8.74	2.42	0.76	2.91	3.22/A	2.55	2.55	3.40	8.50	2.80	9.25	2.35	0.70	2.71	3.62/A
9+9+18	1.95	1.95	3.90	7.80	2.70	8.83	2.42	0.76	2.94	3.22/A	2.13	2.13	4.24	8.50	2.80	9.34	2.35	0.70	2.74	3.62/A
9+12+12	2.12	2.84	2.84	7.80	2.70	8.79	2.42	0.76	2.93	3.22/A	2.32	3.09	3.09	8.50	2.80	9.29	2.35	0.70	2.73	3.62/A
9+12+18	1.80	2.40	3.60	7.80	2.70	8.87	2.42	0.76	2.96	3.22/A	1.96	2.62	3.92	8.50	2.80	9.38	2.35	0.70	2.75	3.62/A
12+12+12	2.60	2.60	2.60	7.80	2.70	8.83	2.42	0.76	2.94	3.22/A	2.83	2.83	2.83	8.50	2.80	9.34	2.35	0.70	2.74	3.62/A

Dane dla kombinacji jednostek ściennych

YCZ4-30 MULTISPLIT QUATTRO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE											GRZANIE										
	Wydajność (kW)				Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	Wydajność (kW)				Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
12+12	3.54	3.54	-	-	7.08	2.25	7.60	2.12	0.64	2.58	3.34/A	3.70	3.70	-	-	7.40	2.30	9.60	2.14	0.72	2.93	3.46/B
9+18	2.65	5.00	-	-	7.65	2.43	9.40	2.33	0.69	3.20	3.28/A	2.80	5.50	-	-	8.30	2.58	10.00	2.40	0.79	3.05	3.46/B
9+24	2.32	6.18	-	-	8.50	2.70	9.80	2.64	0.77	3.40	3.22/A	2.45	6.55	-	-	9.00	2.86	10.00	2.61	0.94	3.19	3.45/B
12+18	3.40	5.10	-	-	8.50	2.70	9.40	2.64	0.77	3.40	3.22/A	3.40	5.10	-	-	8.50	2.64	10.00	2.46	0.81	3.05	3.46/B
12+24	2.83	5.67	-	-	8.50	2.70	9.80	2.64	0.77	3.40	3.22/A	3.00	6.00	-	-	9.00	2.86	10.00	2.61	0.94	3.19	3.45/B
18+18	4.25	4.25	-	-	8.50	2.70	9.80	2.64	0.77	3.40	3.22/A	4.50	4.50	-	-	9.00	2.80	10.00	2.61	0.85	3.05	3.45/B
9+9+9	2.65	2.65	2.65	-	7.95	2.53	9.50	2.44	0.72	3.00	3.26/A	2.83	2.83	2.83	-	8.50	2.64	10.00	2.40	0.75	3.05	3.54/B
9+9+12	2.55	2.55	3.40	-	8.50	2.70	9.80	2.64	0.77	3.13	3.22/A	2.70	2.70	3.60	-	9.00	2.80	10.00	2.55	0.79	3.05	3.53/B
9+9+18	2.13	2.13	4.24	-	8.50	2.70	9.80	2.64	0.77	3.13	3.22/A	2.25	2.25	4.50	-	9.00	2.80	10.00	2.55	0.79	3.05	3.53/B
9+12+12	2.32	3.09	3.09	-	8.50	2.70	9.80	2.64	0.77	3.13	3.22/A	2.46	3.27	3.27	-	9.00	2.80	10.00	2.55	0.79	3.05	3.53/B
9+12+18	1.96	2.62	3.92	-	8.50	2.70	9.92	2.64	0.77	3.17	3.22/A	2.08	2.77	4.15	-	9.00	2.80	10.12	2.55	0.79	3.09	3.53/B
12+12+12	2.83	2.83	2.83	-	8.50	2.70	9.80	2.64	0.77	3.13	3.22/A	3.00	3.00	3.00	-	9.00	2.80	10.00	2.55	0.79	3.05	3.53/B
12+12+18	2.43	2.43	3.64	-	8.50	2.70	10.04	2.64	0.77	3.21	3.22/A	2.57	2.57	3.86	-	9.00	2.80	10.24	2.55	0.79	3.12	3.53/B
9+9+9+9	2.13	2.13	2.13	2.13	8.50	2.70	9.80	2.64	0.77	3.13	3.22/A	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00	2.80	10.00	2.49	0.73	3.05	3.61/A
9+9+9+12	1.96	1.96	1.96	2.62	8.50	2.70	9.92	2.64	0.77	3.17	3.22/A	2.08	2.08	2.08	2.76	9.00	2.80	10.12	2.49	0.73	3.09	3.61/A

Dane dla kombinacji jednostek ściennych

YCZ5-42 MULTISPLIT CINCO

Kombinacje jednostek wewnętrznych	CHŁODZENIE												GRZANIE											
	Wydajność (kW)					Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			EER	Wydajność (kW)					Wydajność (kW)			Pobór mocy (kW)			COP
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.		Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Nom.	Min.	Max.	Nom.	Min.	Max.	
18+18	5.00	5.00	-	-	-	10.00	2.44	12.20	2.94	0.67	3.43	3.40/A	5.50	5.50	-	-	-	11.00	2.69	12.20	3.13	0.81	3.49	3.51/B
18+24	5.00	6.80	-	-	-	11.80	2.88	13.50	3.62	0.79	3.80	3.26/A	5.27	7.03	-	-	-	12.30	3.07	13.50	3.52	0.91	3.86	3.49/B
9+9+18	2.65	2.65	5.00	-	-	10.30	2.51	12.38	3.05	0.69	3.48	3.38/A	2.80	2.80	5.50	-	-	11.10	2.89	12.38	3.12	0.82	3.54	3.56/B
9+9+24	2.65	2.65	6.80	-	-	12.10	2.95	13.50	3.74	0.81	3.80	3.24/A	2.64	2.64	7.02	-	-	12.30	3.15	13.50	3.48	0.89	3.86	3.53/B
9+12+12	2.65	3.54	3.54	-	-	9.73	2.37	11.80	2.84	0.65	3.32	3.43/A	2.80	3.70	3.70	-	-	10.20	2.65	11.80	2.86	0.76	3.37	3.57/B
9+12+18	2.65	3.54	5.00	-	-	11.19	2.73	13.50	3.38	0.75	3.80	3.31/A	2.80	3.70	5.50	-	-	12.00	3.12	13.60	3.39	0.88	3.89	3.54/B
9+12+24	2.46	3.28	6.56	-	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	2.46	3.28	6.56	-	-	12.30	3.20	13.50	3.48	0.90	3.86	3.53/B
9+18+18	2.46	4.92	4.92	-	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	2.46	4.92	4.92	-	-	12.30	3.20	14.06	3.48	0.90	4.02	3.53/B
12+12+12	3.54	3.54	3.54	-	-	10.62	2.59	13.00	3.17	0.71	3.66	3.35/A	3.70	3.70	3.70	-	-	11.10	2.89	13.00	3.12	0.82	3.71	3.56/B
12+12+18	3.54	3.54	5.00	-	-	12.08	2.95	13.50	3.73	0.81	3.80	3.24/A	3.51	3.51	5.28	-	-	12.30	3.20	14.00	3.48	0.90	4.00	3.53/B
12+12+24	3.08	3.08	6.14	-	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	3.08	3.08	6.14	-	-	12.30	3.20	13.50	3.48	0.90	3.86	3.53/B
12+18+18	3.08	4.61	4.61	-	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	3.08	4.61	4.61	-	-	12.30	3.20	14.11	3.48	0.90	4.03	3.53/B
12+18+24	2.73	4.10	5.47	-	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	2.73	4.10	5.47	-	-	12.30	3.20	13.50	3.48	0.90	3.86	3.53/B
18+18+18	4.10	4.10	4.10	-	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	4.10	4.10	4.10	-	-	12.30	3.20	14.22	3.48	0.90	4.06	3.53/B
9+9+9+9	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60	2.59	13.50	3.16	0.71	3.80	3.35/A	2.80	2.80	2.80	2.80	-	11.20	2.91	14.00	3.11	0.79	4.00	3.60/B
9+9+9+12	2.65	2.65	2.65	3.54	-	11.49	2.80	13.50	3.50	0.77	3.80	3.28/A	2.80	2.80	2.80	3.70	-	12.10	3.15	14.00	3.38	0.85	4.00	3.58/B
9+9+9+18	2.46	2.46	2.46	4.92	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	2.46	2.46	2.46	4.92	-	12.30	3.20	14.06	3.44	0.86	4.02	3.58/B
9+9+9+24	2.17	2.17	2.17	5.79	-	12.30	3.00	13.64	3.82	0.82	3.84	3.22/A	2.17	2.17	2.17	5.79	-	12.30	3.20	13.64	3.44	0.86	3.90	3.58/B
9+9+12+12	2.64	2.64	3.51	3.51	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	2.64	2.64	3.51	3.51	-	12.30	3.20	14.00	3.44	0.86	4.00	3.58/B
9+9+12+18	2.31	2.31	3.08	4.60	-	12.30	3.00	13.57	3.82	0.82	3.82	3.22/A	2.31	2.31	3.08	4.60	-	12.30	3.20	14.11	3.44	0.86	4.03	3.58/B
9+9+12+24	2.05	2.05	2.73	5.47	-	12.30	3.00	13.70	3.82	0.82	3.86	3.22/A	2.05	2.05	2.73	5.47	-	12.30	3.20	13.70	3.44	0.86	3.91	3.58/B
9+9+18+18	2.05	2.05	4.10	4.10	-	12.30	3.00	13.70	3.82	0.82	3.86	3.22/A	2.05	2.05	4.10	4.10	-	12.30	3.20	14.22	3.44	0.86	4.06	3.58/B
9+12+12+12	2.46	3.28	3.28	3.28	-	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	2.46	3.28	3.28	3.28	-	12.30	3.20	14.06	3.44	0.86	4.02	3.58/B
9+12+12+18	2.17	2.89	2.89	4.35	-	12.30	3.00	13.64	3.82	0.82	3.84	3.22/A	2.17	2.89	2.89	4.35	-	12.30	3.20	14.17	3.44	0.86	4.05	3.58/B
9+12+12+24	1.94	2.59	2.59	5.18	-	12.30	3.00	13.77	3.82	0.82	3.88	3.22/A	1.94	2.59	2.59	5.18	-	12.30	3.20	13.77	3.44	0.86	3.93	3.58/B
9+12+18+18	1.94	2.60	3.88	3.88	-	12.30	3.00	13.77	3.82	0.82	3.88	3.22/A	1.94	2.59	3.89	3.89	-	12.30	3.20	13.77	3.44	0.86	3.93	3.58/B
12+12+12+12	3.08	3.08	3.08	3.08	-	12.30	3.00	13.57	3.82	0.82	3.82	3.22/A	3.08	3.08	3.08	3.08	-	12.30	3.20	14.11	3.44	0.86	4.03	3.58/B
12+12+12+18	2.73	2.73	2.73	4.11	-	12.30	3.00	13.70	3.82	0.82	3.86	3.22/A	2.73	2.73	2.73	4.11	-	12.30	3.20	14.22	3.44	0.86	4.06	3.58/B
9+9+9+9+9	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	12.30	3.00	13.50	3.82	0.82	3.80	3.22/A	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	12.30	3.20	14.06	3.40	0.82	4.02	3.62/A
9+9+9+9+12	2.31	2.31	2.31	2.31	3.08	12.30	3.00	13.57	3.82	0.82	3.82	3.22/A	2.31	2.31	2.31	2.31	3.08	12.30	3.20	14.11	3.40	0.82	4.03	3.62/A
9+9+9+9+18	2.05	2.05	2.05	2.05	4.10	12.30	3.00	13.70	3.82	0.82	3.86	3.22/A	2.05	2.05	2.05	2.05	4.10	12.30	3.20	14.22	3.40	0.82	4.06	3.62/A
9+9+9+12+12	2.17	2.17	2.17	2.90	2.90	12.30	3.00	13.64	3.82	0.82	3.84	3.22/A	2.17	2.17	2.17	2.90	2.90	12.30	3.20	14.17	3.40	0.82	4.05	3.62/A
9+9+9+12+18	1.94	1.94	1.94	2.59	3.89	12.30	3.00	13.77	3.82	0.82	3.88	3.22/A	1.94	1.94	1.94	2.59	3.89	12.30	3.20	14.28	3.40	0.82	4.08	3.62/A
9+9+12+12+12	2.06	2.06	2.73	2.73	2.73	12.30	3.00	13.70	3.82	0.82	3.86	3.22/A	2.06	2.06	2.73	2.73	2.73	12.30	3.20	14.22	3.40	0.82	4.06	3.62/A
9+12+12+12+12	1.94	2.59	2.59	2.59	2.59	12.30	3.00	13.77	3.82	0.82	3.88	3.22/A	1.94	2.59	2.59	2.59	2.59	12.30	3.20	14.28	3.40	0.82	4.08	3.62/A

Dane dla kombinacji jednostek ściennych

TYPY
JEDNOSTEK

ŚCIENNE
HND 9/12/18/24



ŚCIENNE
HKD 9/12/18/24



KANAŁOWE DID 12



KASETA
12/18X



KONSOLA
XBD 9X/12/18X



AKCESORIA DLA KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT I MULTI

KOD	NAZWA	ZASTOSOWANIE			Netto PLN
		HND / HKD	FCD / XBD / CCD / DID	DLF / DLSE	
7ACEL1212	RCW2 sterownik naścienny			OK	875
7ACEL1706	RCW8 prosty sterownik przewodowy	OK	OK		180
7ACEL1704	RCW6 z sterownik przewodowy				250
7ACEL1707	RCW16 centralny sterownik				1 200
7ACEL1708	BMS bramka		OK		15 400
7ACEL1710	Test Tool narzędzie serwisowe	OK	OK		280
7ACEL1190	On-off dry contact	OK			80
7ACEL1719	WiFi moduł	OK			190
7ACEL1727	SENSIBO Hub + Pod	OK	OK	OK	1 350
7ACEL1722	SENSIBO Pod	OK	OK	OK	850
7ACEL1740	RC08C	OK	OK		180

AKCESORIA DLA KLIMATYZATORÓW KANAŁOWYCH TYPU DLSE + VAV

KOD	NAZWA	Netto PLN
7ACEL1641	Sterownik centralny VAV	1 100
AKCESORIA DLA KANAŁÓW OKRĄGLYCH		
7ACEL1648	Przepustnica z siłownikiem (D100 mm)	470
7ACEL1649	Przepustnica z siłownikiem (D200 mm)	470
7ACEL1650	Przepustnica z siłownikiem (D250 mm)	470
7ACEL1651	By-pass z siłownikiem (D200 mm)	400
7ACEL1652	By-pass z siłownikiem (D250 mm)	400
AKCESORIA DLA KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH		
7ACEL1642	Kratka z przepustnicą i siłownikiem (300 mm x 150 mm)	720
7ACEL1643	Kratka z przepustnicą i siłownikiem (400 mm x 150 mm)	850
7ACEL1644	Kratka z przepustnicą i siłownikiem (500 mm x 150 mm)	950
7ACEL1645	By-pass z siłownikiem (400 x 150 mm)	580
7ACEL1646	By-pass z siłownikiem (500 x 150 mm)	680
7ACVF0551	Listwa ramka 150 mm	25
7ACVF0552	Listwa ramka 300 mm	25
7ACVF0553	Listwa ramka 400 mm	25
7ACVF0554	Listwa ramka 500 mm	25

AKCESORIA DLA UKŁADÓW TWIN SYSTEM

KOD	NAZWA	Netto PLN
7ACFH0477	Trójnik cieczowy	200
7ACFH0476	Trójnik gazowy	100

SBF

STOJĄCY ON/OFF

On/Off
chłodzenie i grzanie



- model stojący o wydajności 12,4 kW
- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -7°C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury "I Feel"

+ ZALETY PRODUKTU:

- nowoczesny wygląd
- cyfrowy wyświetlacz
- pomocnicza grzałka elektryczna 3,5kW



RC08C

FUNKCJE



R410A FLUID



ANTIBACTERIA FILTER



I FEEL



SLEEP MODE



DIGITAL DISPLAY



PROGRAMMABLE TIMER



SELF DIAGNOSTIC



LOW BATTERY INDICATION



AUTO RESTART (MEMORY)



REMOTE CONTROL LOCK



AUXILIARY HEATER



LOW AMBIENT COOLING



WIFI

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		SBF048
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		YSF048
CHŁODZENIE		
Wydajność	kW	12.4
EER		2.68/D
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-7°/43° Dry bulb
GRZANIE		
Wydajność	kW	13.6 (+3.5)
COP/Energy label		2.81/D
Zakres pracy temp. zewn.	°C	-7°/24° Dry bulb
ORUROWANIE		
Średnica rury - gaz	cale	3/4"
Średnica rury - ciecz	cale	1/2"
Ilość czynnika	kg	3,30
CENA NETTO PLN		11 000

On/Off
chłodzenie

MAF

MOBILNE TYP ON/OFF



+ ZALETY PRODUKTU:

- pobór mocy 0,5 W w trybie standby
- pilot bezprzewodowy w standardzie
- system bezobsługowego usuwania skroplin



RC08C

FUNKCJE



- seria urządzeń mobilnych o wydajności 2,64 i 3,52 kW
- tryb chłodzenia
- zakres pracy w trybie chłodzenia od 15°C do 35°C



Jednostka wewnętrzna		AWPO-MAF009-C11	AWPO-MAF012-C11
CHŁODZENIE			
Wydajność	kW	2.64	3.52
EER		2.61/A	2.61/A
Zakres pracy temp. zewn.	°C	17°/35° Dry bulb	
Ilość czynnika	kg	0,50	0,60
CENA NETTO PLN		2 700	3 200

WFD

OKIENNY INVERTER

On/Off
chłodzenie



- seria klimatyzatorów okiennych o wydajności 2,75 i 3,7 kW
- tryb chłodzenia
- zakres pracy w trybie chłodzenia od 18°C do 43°C
- technologia ECO DC Inverter



+ ZALETY PRODUKTU:

- przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32
- SEER powyżej 5,0
- sterowanie pilotem bezprzewodowym lub za pomocą panela na urządzeniu



WFD RC

FUNKCJE



R32 FLUID



1 W STANDBY POWER



LOW VOLTAGE STARTUP



MOTORIZED 4D AIRFLOW



SLEEP MODE



SELF DIAGNOSTIC



AUTO RESTART (MEMORY)

Jednostka wewnętrzna		AWWR-WFD009-C11	AWWR-WFD012-C11
CHŁODZENIE			
Wydajność	kW	2.75	3.7
SEER/klasa energetyczna		5.10/A	5.10/A
Zakres pracy temp. zewn.	°C	18°/43° Dry bulb	
Ilość czynnika	kg	0,43	0,54
CENA NETTO PLN		3 400	3 900

HRV

CENTRALA Z ODZYSKIEM CIEPŁA



- 2 wielkości wydajności urządzenia – 800 i 1000 m³
- 3 tryby pracy : auto/odzysk ciepła/bypass (opcja)
- funkcja timer 24H (on/off)

+ ZALETY PRODUKTU:

- sprawny odzysk ciepła
- szeroki zakres działania
- regulacja przepływu powietrza i wyboru trybu pracy
- układ podwójnego przepływu ukierunkowany na mieszanie powietrza i odzysk ciepła

FUNKCJE



Jednostka wewnętrzna		HRV 800	HRV 1000
CHŁODZENIE			
Wydatek powietrza	m³/h	800/900	850/1000
Spręż	Pa	120	100
Poziom hałasu (LS/MS)	dB(A)	55/57	55/57
Wymiary (WxHxD)	mm	1112x387x1216	1227x387x1115
CENA NETTO PLN		8 400	8 900



- tryb chłodzenia i grzania
- wydajność chłodnicza : od 13 do 31 kW
- wydajność grzewcza : od 12,1 do 30,5 kW
- zakres pracy w trybie chłodzenia i grzania do -10°C
- wysoki współczynnik EER i wykorzystanie przyjaznego dla środowiska czynnika R410A
- sprężarka typu Scroll o wysokiej wydajności wraz z grzałką karteru
- panele wymiennika pokryte warstwą pozwalającą na szybkie odprowadzanie wody z ich powierzchni w trybie odszraniania
- sterownik mikroprocesorowy CAC
- zestaw do pracy całorocznej

ZAKRES PRACY:

Tryb chłodzenia

Minimalna temperatura wewnętrzna	21°C DB/15°C WB
Maksymalna temperatura wewnętrzna	32°C DB/23°C WB
Minimalna temperatura zewnętrzna (zestaw do pracy całorocznej)	15°C DB/-10°C
Maksymalna temperatura zewnętrzna	50°C DB

Tryb grzania

Maksymalna temperatura wewnętrzna	27°C DB
Minimalna temperatura zewnętrzna	-10°C
Maksymalna temperatura zewnętrzna	24°C (16°C for HAN 25)

Jednostka zewnętrzna			HAN 13	HAN 15	HAN 17	HAN 19	HAN 25	HAN 31
WYDAJNOŚCI								
Chłodzenie	Wydajność	kW	13.0	14.5	16.8	18.9	25.4	31.0
	EER		2.88	2.95	2.8	2.9	2.95	3.1
Grzanie	Wydajność	kW	12.1	14.2	15.8	19.0	24.2	30.5
	COP		2.8	3.1	2.7	3.1	2.75	3.2
Ilość czynnika		kg	X	X	X	X	X	X
CENA NETTO PLN			33 300	36 600	39 500	44 200	52 700	58 600



+ ZALETY PRODUKTU:

- odporna na warunki zewnętrzne obudowa, malowana proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7040
- podstawa w formie ramy ułatwiająca transport i posadowienie urządzenia

FUNKCJE



OPCJE:

- nagrzewnica elektryczna

AKCESORIA:

- syntetyczny filtr powietrza
- sterownik RCW2 z możliwością niezależnego sterowania do 15 jednostek

Generalny przedstawiciel Airwell Residential w Polsce

HYDROPOL-DEKOR

**PZK Hydropol-Dekor
R.Reniewski K.Pietrek sp.j.**

ul. Cementowa 30
51-503 Wrocław

tel.: (71) 372 84 63
fax: (71) 372 84 52

www.airwell.pl
info@hydropol.com

DYSTRYBUTOR

